




PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI A L'AV. DOCTOR FLEMING ENTRE C. MAGÍ MORERA I C. ALCALDE PUJOL. FASE 2

TIPUS D'OBRA:	URBANITZACIÓ – ACCESSIBILITAT – CARRIL BICI
OBJECTIU OBRA:	<p>L'objectiu del projecte és construir la fase 2 del carril bici entre el Passeig de Ronda i c. Alcalde Pujol. Aquest nou tram és clau en la connectivitat de l'eix nord-sud.</p> <p>La secció de l'avinguda Doctor Fleming, en aquest àmbit consta de dues calçades (una per cada sentit de trànsit) separades per un passeig central que disposa d'una calçada amb aparcament a banda i banda. El carril bici passarà per la calçada del costat de l'estadi de futbol.</p> <p>La nova via ciclista està segregada del trànsit motoritzat i respecte dels vianants. Per tant es classifica com a carril bici. En els dos subtrams al costat del carril bici hi ha arbrat existent que fa més confortable el seu ús. Es separarà del trànsit de vehicles mitjançant peces separadores. En els trams on el carril bici creua la calçada anirà pintat amb color vermell. La pintura serà de dos components en fred de llarga durada i incorporació d'antilliscant i amb la seva corresponent senyalització horitzontal.</p> <p>S'adaptaran les voreres dels diferents punts per on transita el carril bici amb els rebaixos corresponents i delimitació del carril bici per tal que en aquests punts l'espai estigui ben distribuït. Allà on s'enderroca la vorada existent per posar el carril bici a cota de la calçada, la reposició del paviment es farà amb formigó.</p>
TÈCNIC MUNICIPAL RESPONSABLE:	Noemi Collado Santolaria
CONTRACTISTA/ES RESPONSABLES:	
PERÍODE D'EXECUCIÓ:	2 mesos
DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS:	<p>Tot el carril bici tindrà una amplada de 2.50 m i 344 m de longitud. L'obra es pot dividir en tres subtrams:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subtram 1. L'aparcament existent en bateria es passarà a filera i s'aprofitarà aquest espai pel carril bici • Subtram 2. Es tanca al trànsit de vehicles i es segrega un espai per ús de la bicicleta. • Subtram 3. Connexió amb carril bici existent a través de la vorera.



PLANTA D'ACTUACIONS

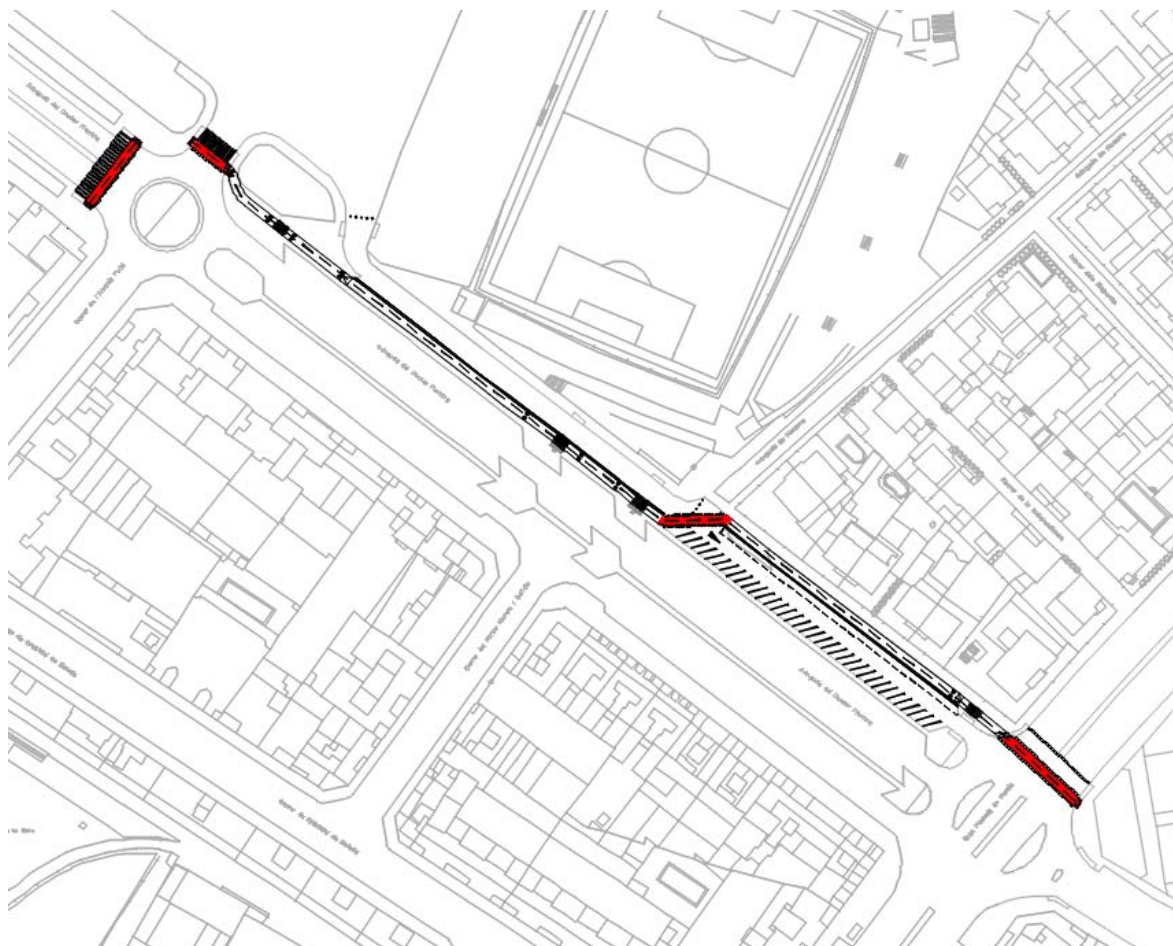

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 23.248,83 €